


CL50GRXAOS3PQ

LED-Signalleuchte
Signalsäule

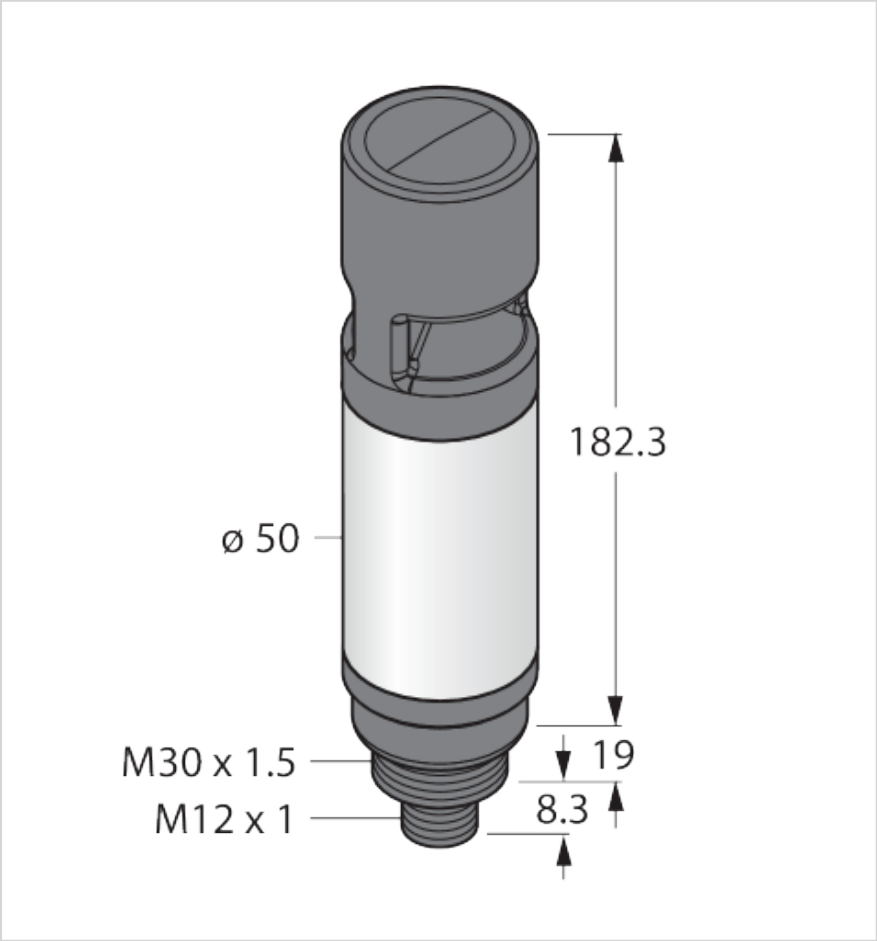

Typenbezeichnung	CL50GRXAOS3PQ
Ident-No.	3084961

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Signal- und Anzeigedaten	
Merkmale Farbe 1	Grün, durchgehend an, 72 lm
Merkmale Farbe 2	Rot, durchgehend an, 38 lm
Signaltoncharakteristik	Gepulst
Anzahl der Farben/Segmente	2
Lautstärke	99 dB

Merkmale

- LED-Signalsäule mit Signaltongeber und Lautstärkeregelung
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5
- Schutzart IP67
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2)

Funktionsprinzip

Mehrfarbige Multifunktions und Signaltonanzeige
Robuste, kostengünstige und einfach zu montierende LED-Säule.
Beleuchtetes Segment für gut sichtbare Bedienerführung und Systemstatusanzeige.

Technische Daten

Versorgung	
Betriebsspannung U_B	18...30 VDC
Elektrische Daten	
Ausgangsfunktion	Fünfdraht
Max. Stromaufnahme Signaltongeber	45 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	100 mA
Ansprechzeit typisch	<10 ms
Eingänge	
Eingangstyp	PNP
Mechanische Daten	
Bauform	Glattrohr
Bauform Bezeichnung	CL50
	ø 50 mm
Abmessungen	182,2 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, ABS/Polycarbonat, schwarz
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Kaskadierbar	Nein
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Leitung	
Adernquerschnitt	5
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-20...+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Schutzart	IP67
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, UL listed
Anzeigen/Bedienelemente	
Dimmbar	Nein


Darstellung von bis zu drei Farben möglich.
 Geräte in Kompaktbauform, daher kein Steuergerät erforderlich.
 Keine Montage erforderlich.
 Das Anschlussbild zeigt die PNP-Eingangskonfiguration. Ein Beipackzettel mit näheren Details zum Anschluss liegt den Geräten im Lieferumfang bei.

Anschlusszubehör

RKC4.5T-2/TEL

6625016

Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig,
Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-
Zulassung

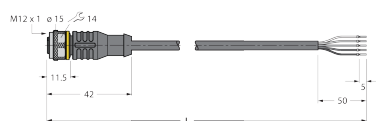

WKC4.5T-2/TEL

6625028

Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig,
Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-
Zulassung

