


K50BCLS1XWXP

LED-Signalleuchte
Kennleuchte

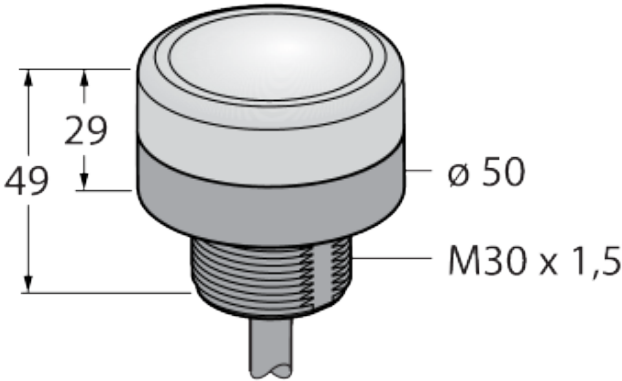

Typenbezeichnung	K50BCLS1XWXP
Ident-No.	3085095

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Besondere Merkmale	Wash down
Optische Daten	
Lichtart	Weiß
Signal- und Anzeigedaten	
Merkmale Farbe 1	Weiß, verschiedene
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h

Merkmale

- Blinkende LED-Anzeige
- Drauf- und Seitenansicht
- Zwei verschiedene Blinkgeschwindigkeiten
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Weiß blinkend (COL 2)
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 12...30 VDC

Funktionsprinzip

Die LED-Anzeige eignet sich für Innen- und Außenbereich durch die robuste Ausführung

Technische Daten

Anzahl der Farben/Segmente	1
Versorgung	
Betriebsspannung U_B	12...30 VDC
Elektrische Daten	
Ausgangsfunktion	Fünfdraht
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 160 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	160 mA
Ansprechzeit typisch	$<0,25$ ms
Eingänge	
Eingangstyp	PNP
Mechanische Daten	
Bauform	Puck
Bauform Bezeichnung	K50BL
	$\varnothing 50$ mm
Abmessungen	49 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Elektrischer Anschluss	Kabel
Kaskadierbar	Nein
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, klar
Leitung	
Leitungslänge	2 m
Adernquerschnitt	5
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...90 %
Schutzart	IP67 IP69
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, cULus listed
Anzeigen/Bedienelemente	
Dimmbar	Nein


in der Schutzart IP67 / IP69k. Die Dreh- und Blinkfunktion des K50 Beacon erzeugt ein helles, aufsehererregendes Signal, dass aus allen Richtungen sichtbar ist.

Montagezubehör

SMB30A

3032723

Montagewinkel, rechtwinklig,
Edelstahl, für Sensoren mit
30mm Gewinde



SMB30SC

3052521

Montagehalterung, PBT-
schwarz, für Sensoren mit 30-
mm-Gewinde, ausrichtbar

