


CL50BXXAPQP

LED-Signalleuchte
Signalsäule

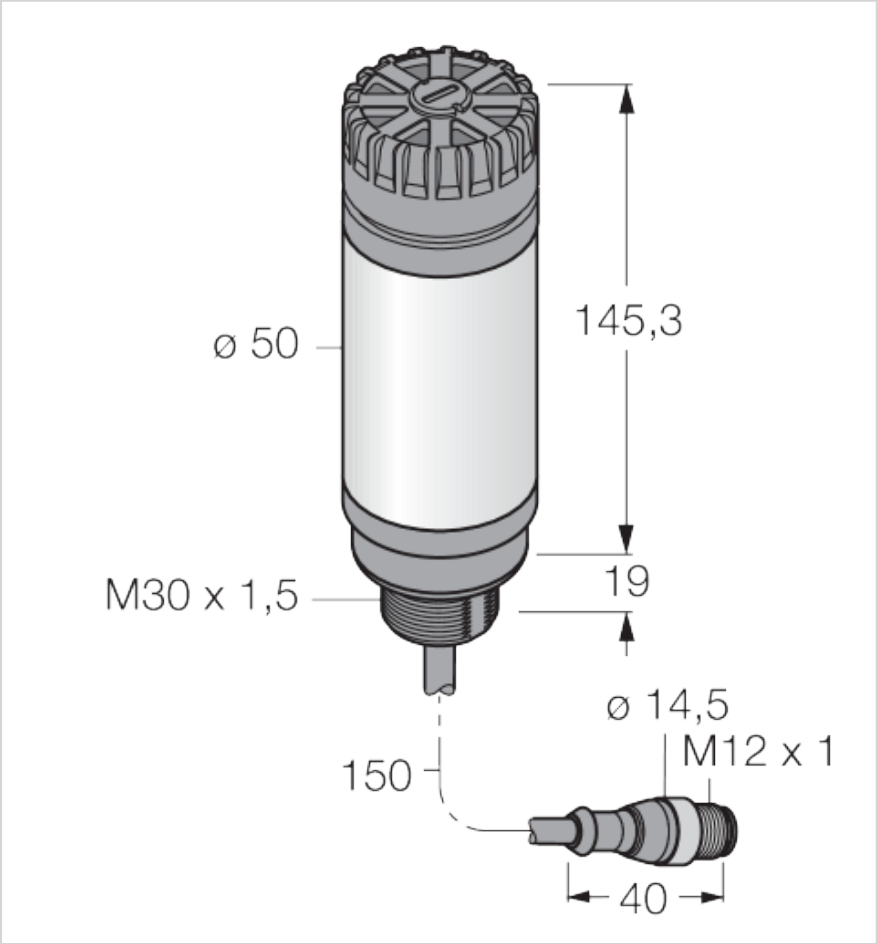

Typenbezeichnung	CL50BXXAPQP
Ident-No.	3085344

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Optische Daten	
Lichtart	Blau
Signal- und Anzeigedaten	
Merkmale Farbe 1	Blau, durchgehend an, 28 lm
Signaltoncharakteristik	Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente	1

Merkmale

- mit Signaltongerber
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5
- Einfarbig: Blau (COL 1)
 - Kabel mit Steckverbinder M12X1
 - Betriebsspannung 10...30 VDC

Funktionsprinzip

Mehrfarbige Multifunktions und Signaltonanzeige
Robuste, kostengünstige und einfach zu montierende LED-Säule.

Technische Daten

Lautstärke	92 dB
Versorgung	
Betriebsspannung U_B	18...30 VDC
Elektrische Daten	
Ausgangsfunktion	Fünfdraht
Max. Stromaufnahme Signaltongeber	25 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	100 mA
Ansprechzeit typisch	<10 ms
Eingänge	
Eingangstyp	PNP
Mechanische Daten	
Bauform	Glattrohr
Bauform Bezeichnung	CL50
	ø 50 mm
Abmessungen	145,3 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, ABS/Polycarbonat, schwarz
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Kaskadierbar	Nein
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Leitung	
Leitungslänge	0,15 m
Adernquerschnitt	5
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-20...+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Schutzart	IP50
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, UL listed
Anzeigen/Bedienelemente	
Dimmbar	Nein

Beleuchtetes Segment für gut sichtbare Bedienerführung und Systemstatusanzeige. Darstellung von bis zu drei Farben möglich. Geräte in Kompaktbauform, daher kein Steuergerät erforderlich. Keine Montage erforderlich. Das Anschlussbild zeigt die PNP-Eingangskonfiguration. Ein Beipackzettel mit näheren Details zum Anschluss liegt den Geräten im Lieferumfang bei.