


SSA-EB2P-02ED1Q5B

Notabschaltung Not-Aus Taster unbeleuchtet

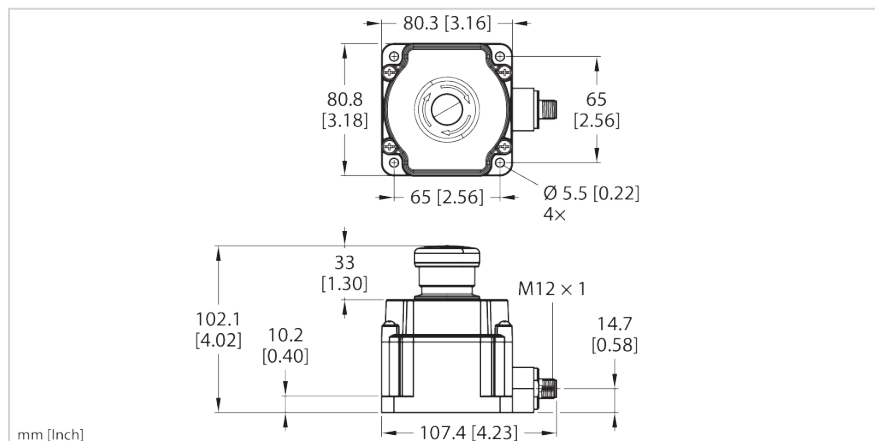

Typenbezeichnung SSA-EB2P-02ED1Q5B

Ident-No. 3085863

Technische Daten

Elektrische Daten

Ausgangsfunktion 5-polig, 2 x Öffner, potentialfrei

Mechanische Daten

Bauform Quader

Abmessungen 80,3 mm x 80,8 mm

Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC

Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1

Kaskadierbar ja

Durchmesser Betätigungsfläche 60 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -25...+55 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 45...85 %

Schockfestigkeit 15 g (11 ms)

Vibrationsfestigkeit 10 bis 500 Hz, 0.35 mm Amplitude, 50g Beschleunigung


Schutzart IP65

Tests/Zulassungen

Zulassungen CE, cULus

Merkmale

- Schutzart IP65
- Kompatibel mit Siemens ET 200pro PROFI-safe Gateway
- 2 Sicherheitsausgänge (Öffner, potentialfrei)
- Stecker, M12 x 1, 5-polig

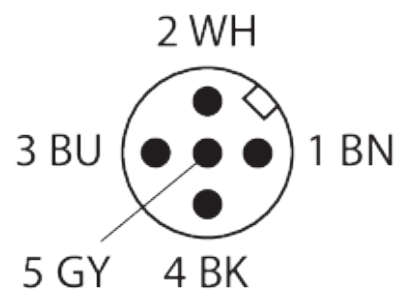


Funktionsprinzip

Diese elektro-mechanischen Not-Aus-Schalter kombinieren die Funktion von herkömmlichen Schaltern mit der von EZ-LIGHTS. So ändert sich die angezeigte Farbe je nach Zustand des Schalters. Eine Quittierung vor Ort ist jederzeit möglich,

ebenso ist eine Verriegelung erhältlich, die unerwünschtes Quittieren unterbindet. Das Gehäuse ist als Rund- oder als Quaderbauform erhältlich. Beide Optionen besitzen die Schutzart IP65. Herkömmliche Varianten ohne Beleuchtung sind ebenfalls verfügbar sowie Varianten zum Anschluss an den Sicherheits-BUS von Siemens oder AB/ROCKWELL

Anschlusszubehör

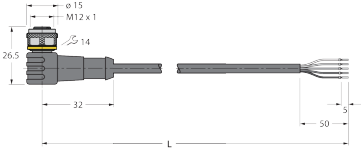WKC4.5T-2/TEL	6625028
	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung
RKC4.5T-2/TEL	6625016
	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung