


K30LWYBPPB2Q

LED-Signalleuchte
Kennleuchte
mit integriertem Taster

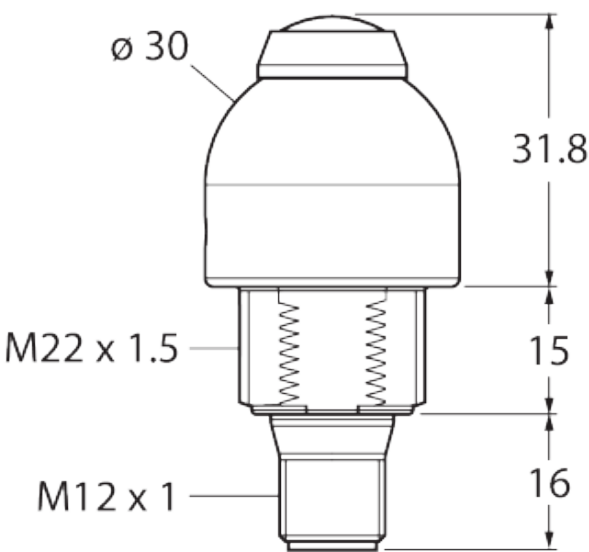

Typenbezeichnung	K30LWYBPPB2Q
Ident-No.	3087144

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Signal- und Anzeigedaten	
Merkmale Farbe 1	Weiß, durchgehend an
Merkmale Farbe 2	Gelb
Merkmale Farbe 3	Blau
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h

Merkmale


- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M22x1.5
- Schutzart IP67
- Farben: Weiß (COL 1), Gelb (COL 2), Blau (COL 3)
- Drucktaster schließt potentialfreie Kontakte auf Pin 1 (WH) und PIN 5 (GY)
- Stecker M12X1
- Betriebsspannung 10...30 VDC

Technische Daten

Anzahl der Farben/Segmente	3
Tasterfunktion	Tastend
Versorgung	
Betriebsspannung U_B	10...30 VDC
Elektrische Daten	
Ausgangsfunktion	Vierdraht, Schließer, potentialfrei
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 25 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	40 mA
Ansprechzeit typisch	<10 ms
Eingänge	
Eingangstyp	PNP
Mechanische Daten	
Bauform	Halbkugel
Bauform Bezeichnung	K30L
	$\varnothing 30$ mm
Abmessungen	62,8 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC Thermoplastischer Kunststoff, schwarz
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Kaskadierbar	Nein
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Leitung	
Adernquerschnitt	8
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Schutzart	IP67
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE
MTTF	626 Years nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Anzeigen/Bedienelemente	
Dimmbar	Nein

Montagezubehör


SMB22A	3079414
--------	---------

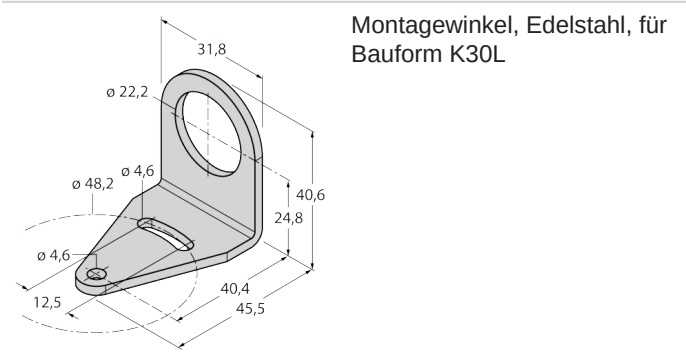

Anschlusszubehör

RKC8T-2/TEL	6625130
-------------	---------

Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung

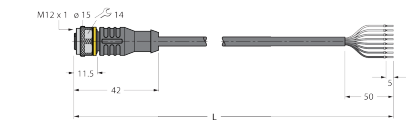

WKC8T-2/TEL	6625133
-------------	---------

Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung

