

AD-USBCS-0.5-RSC4.072T/DC-DC-5V

Industrielles DC-Ladekabel
M12 auf USB
Verbindungsleitung

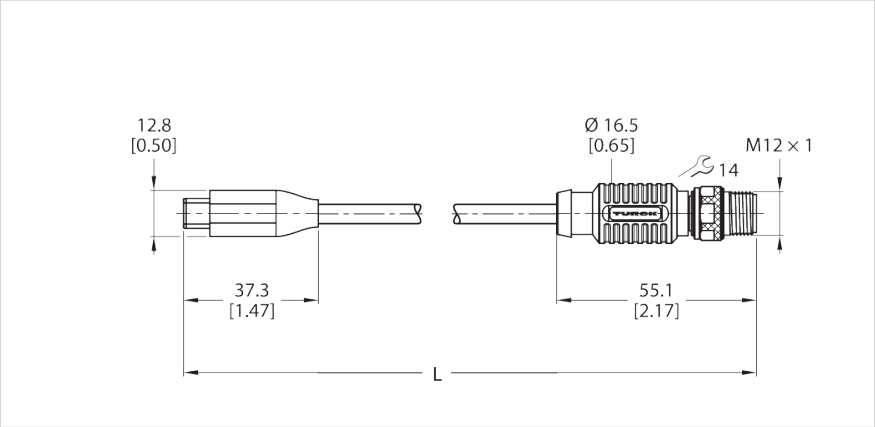

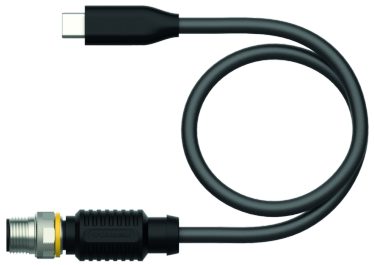

Typenbezeichnung	AD-USBCS-0.5-RSC4.072T/DC-DC-5V
Ident-No.	6637492


Technische Daten

Elektrische Daten	
Strombelastbarkeit	0,8 A
Bemessungsspannung	24 V_{DC}
Steckverbinder A	
Steckverbinder A	Stecker, USB, gerade
Polzahl	24
Kontakte	Kupfer-Nickel, CuNi, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, LCP GF30
Griffkörper	Kunststoff, PVC, Schwarz
Schutzart	IP20, (gesteckt)
Steckverbinder B	
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Steckverbinder B	Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Polzahl	3
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz

Merkmale

- USB-C Stecker, gerade, 24-polig
- M12-Stecker, gerade, 3-polig
- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: schwarz
- Schutzart: IP67 (M12); IP20 (USB)
- USB Output: 5 VDC, 3 A, 15 W / 9 VDC, 1.6 A, 15 W
- Leitungslänge: 0.5 Meter

Steckverbinder A




| 24-09-2026 14:09 | Technische Änderungen vorbehalten |


Technische Daten

Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Leitung	
Aderanzahl	6
Leitungsdurchmesser	5,5 mm ±0.20
Leitungslänge	0,5 m
Leitungsmantel	PVC, Schwarz
Aderisolierung	PVC
Aderquerschnitt	4 x 0,08 mm²
Aderquerschnitt	2 x 0,5 mm²
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (bewegt)	-25...+70 °C
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+70 °C
Bemerkungen	
Menge in der Verpackung	1

Steckverbinder B



Schaltplan

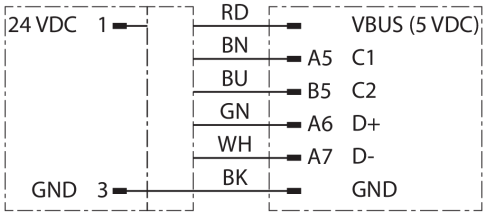

| 24-09-2026 14:09 | Technische Änderungen vorbehalten |